


Akasison XL75 aansluiting voor dampremmende laag met buisaansluitdeel

Art.nr. 747711

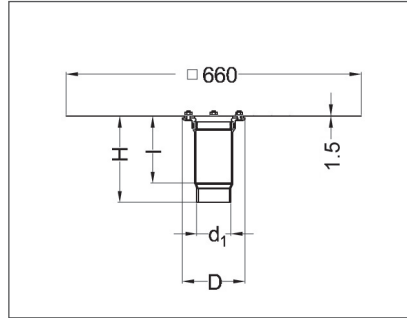

Volgens DIN 18807

Voor een dampdichte inbouw van daktrechters XL75 in metalen daken en een onafhankelijke montage van het leidingsysteem ten opzichte van de dakmontage. Inclusief metalen plaat en HDPE buisaansluitdeel.

Geleverd inclusief:	Gegalvaniseerde plaat 660x660x1,5 mm HDPE buisaansluitdeel met SBR lippendichting (waterdichting) Flens en EPDM pakking (dampdichting)
Toepassing:	Geïsoleerde metalen daken en toepassingen volgens DIN 18234
Boormaat	Ø □ 160 mm
Aansluiting leidingsysteem:	Elektrolasmof d75 mm Art.nr. 410795 Snapmof Art.nr. 400730 Tijdelijke gebouwfwatering mogelijk
Materiaal:	HDPE, gegalvaniseerd staal, RVS, SBR en EPDM
Gewicht:	4,5 kg
Verpakkingseenheid:	1 stuk
Kortingsgroep:	AD
Datum:	09.2021